



Serie: P4000T10

ETIM: EC000082

Montageprofiel 21x41x1,5mm met sleufgaten

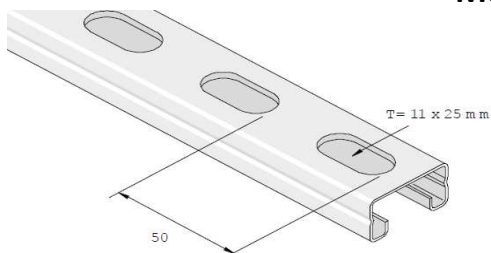

A	=	1,34 cm ²
λ/m	=	1,16 kg/m
I y-y	=	0,78 cm ⁴
I z-z	=	0,71 cm ⁴
r y-y	=	0,76 cm
r z-z	=	3,66 cm
I z-z	=	1,77 cm ³
r z-z	=	1,65 cm

PG

Materiaalsoorten	Finish
PO Zwart staal	EN 10025
PG Elektrolytisch verzinkt	DIN EN 12329
HG Thermisch verzinkt (Hot-dip)	EN ISO 1461: 2009
SS Roestvrij staal 1.4301 (304)	EN 10088-2
SS Roestvrij staal 1.4404 (316L)	EN 10088-2

Artikel	Materiaalsoort		Dikte (mm)	Lengte	Gewicht (Kg)
OP4000T10X3	Zwart staal	RFK	1,5	3 mtr.	3,48
OP4000T10X6	Zwart staal	RFK	1,5	6 mtr.	6,96
P4000T10X3	Elektrolytisch verzinkt		1,5	3 mtr.	3,48
P4000T10X6	Elektrolytisch verzinkt		1,5	6 mtr.	6,96
HDP4000T10X3	Thermisch verzinkt (Hot-dip)	RFK	1,5	3 mtr.	3,48
HDP4000T10X6	Thermisch verzinkt (Hot-dip)	RFK	1,5	6 mtr.	6,96

Andere lengtes op aanvraag

L (mm)				
	Fmax (kN)	fmax (kN)	F (kN)	F (kN)
250	3,914	0,51	-	-
500	1,952	2,07	-	1,305
750	1,305	4,66	1,040	0,579
1000	0,971	8,29	0,589	0,324
1250	0,775	12,96	0,373	0,206
1500	0,647	18,67	0,255	-
1750	0,559	25,41	-	-
2000	0,481	33,19	-	-